

Řada ET4

Snímače teploty ET4 jsou maximálně chráněny před mechanickým namáháním masivním kovovým pláštěm.

Bajonetová hlavice umožní rychlou montáž pomocí bajonetového adaptéru, bez použití nářadí. Hlavice se dá jednoduše naplohotvat tak, aby snímač přesně dosedl do připraveného otvoru a umožnil nejpřesnější měření.



- nerezový plášť AISI 304 (1.4301)
- přestavitelná bajonetová hlavice
- lankový kabel v pancéřovém plášti
- teplotní rozsah od -50 až do 400 °C, podle konstrukce kabelu


Objednací kód

ET4		-	x	x	x	-	x	D	x	L	x	x	-	x	x	-	0
Typ snímače																	
1 - Pt100	2 - Pt500	3 - Pt1000															
jiné na zakázku (Ni1000, NTC, PTC, ...)			x														
Třída přesnosti																	
A - třída A	B - třída B																
jiné na zakázku (1/3 B DIN, 1/5 B DIN, 1/10 B DIN)																	
Zapojení																	
2 - dvou vodičové	3 - třívodičové	4 - čtyřvodičové															
Průměr pláště D																	
6 - 6 mm	8 - 8 mm																
Délka pláště L																	
10 - 10 mm (jiné délky na zakázku)																	
Tvar měrného konce																	
F - plochý	D - kónus 120°																
Bajonetová hlavice																	
1 - BJ-1, vnitřní průměr 12,7 mm																	
Délka kabelu Lk																	
rozměr v milimetrech (min. délka 250 mm)																	
Konstrukce kabelu, max. teplota																	
F - skelné vlákno/skelné vlákno, 400 °C	T - teflon/teflon, 240 °C																
H - skelné vlákno/skelné vlákno/nerezové opletení, 400 °C	U - teflon/skelné vlákno/nerezové opletení, 240 °C																
Provedení																	
standardní provedení, barevné značení IEC 60751																	

Příklad objednávky:

ET4-1B3-6D10LD1-2000H-0 odporový snímač Pt100, tř. přesnosti B, třívodičové zapojení, průměr pláště 6 mm, délka 10 mm, měrný konec kónus 120°, bajonetová hlavice BJ-1, vnitřní průměr 12,7 mm, délka kabelu 2000 mm, izolace skelné vlákno s nerezovým opletením



Rozměry

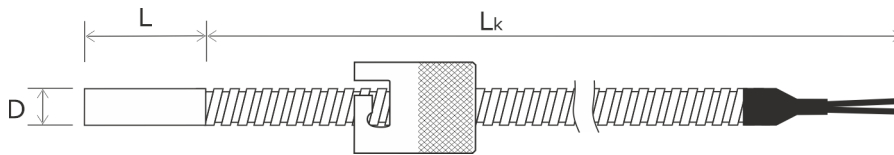

Bajonetová hlavice

BJ-1

BJ-2



Volitelné příslušenství


bajonetové nástavce BN, BA, BS

BN12-d-L-závit

BA12-d-L-závit

BN15-d-L-závit

BA15-d-L-závit

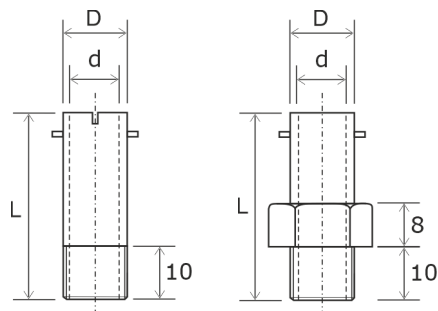

Vnější průměr D:	12 mm (BN12, BA12, BS12) 15 mm (BN15, BA15, BS15)
Vnitřní průměr d:	5+0,5 až 8+0,5 mm
Délka L:	min. 25 mm
Závit:	M10x1, M12x1.5, M14x1.5, G1/4", G3/8" , jiné na zakázku
Příklad obj.:	BA12-6-30-M12x1.5