


Ploché topné pásy

Ploché topné pásy jsou určeny pro ohřev plochých částí téměř všech rozměrů. Mohou být zasunuty mezi dvě rovné desky, nebo se mohou k ohřívání povrchu připevnit těsnicí deskou (bez nebo s tepelnou izolací) nebo stahovacími pásy. Tvary topných pásů mohou být prakticky jakékoliv: čtvercové, obdélníkové, kruhové, mezikružít, úseče a výseče a jejich kombinace.

Topné pásy lze ohýbat a sestavovat i do velmi složitých tvarů.

Pro první dodávku plochých topných pásů je nezbytná konzultace s dodavatelem. Další dodávky je možno objednávat podle přiděleného číselného kódu, doporučuje se pro kontrolu uvádět i slovní popis.

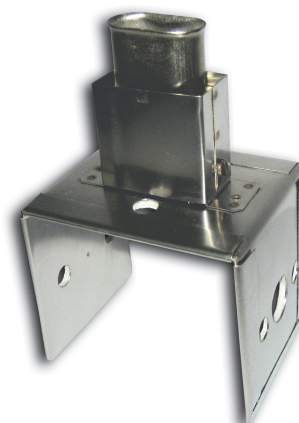

Řada SMS

Topné pásy **SMS** se slídovou izolací se vyrábí na zakázku.

Technické parametry

Materiál pláště	nerezová ocel AISI 430
Max. teplota	350 °C
Max. měrný výkon	4 W/cm ²
Šířka	20 až 800 mm
Min., max. délka	nespecifikováno
Max. napětí	400 V
Tolerance výkonu	+5 % -10 %
Certifikace	CE

Zakázkové úpravy

- vodotěsné provedení

Příslušenství

- stahovací pásy a desky

Objednací kód

Základní dvojrozměrné tvary:

- čtvercový – (kód řady: **SMS**)(šířka v mm)**R**(napětí ve V)**V**(výkon ve W)**W**
- obdélníkový – (kód řady: **SMS**)(šířka v mm)**R**(délka v mm)**R**(napětí ve V)**V**(výkon ve W)**W**
- kruhový – (kód řady: **SMS**)(průměr v mm)**D**(napětí ve V)**V**(výkon ve W)**W**

Základní trojrozměrné tvary:

- čtvercový průřez – (kód řady: **SMS**)(délka strany v mm)**R**(šířka v mm)**B**(napětí ve V)**V**(výkon ve W)**W**
- obdélníkový průřez – (kód řady: **SMS**)(délka jedné strany v mm)**R**(délka druhé strany v mm)**R**(šířka v mm)**B**(napětí ve V)**V**(výkon ve W)**W**

Provedení s přívodním kabelem:

- (kód řady: **SMS**)(specifikace rozměrů)(napětí ve V)**V**(výkon ve W)**W**(délka přívodů v mm)**SL** + zakázkové úpravy